




尺寸

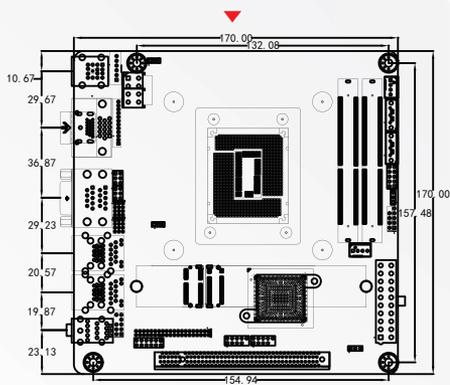

产品特点

- 支持LGA1700 12th/13th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器
- 采用Intel® H610芯片组
- 2* DDR4 SODIMM内存插槽, 支持双通道最高3200MHz内存,最大支持128GB
- 集成Intel®HD Graphics 核心显卡支持DirectX12.1,OpenGL4.5,支持4K显示
1* VGA,1* HDMI接口
- 2* Intel ®I226V千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- ITX-H610M1具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用
- 场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

| | |
|-------|---|
| 处理器 | 支持LGA1700 12th/13th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器 |
| 芯片组 | 采用Intel® H610芯片组 |
| 内存 | 2* DDR4 SODIMM内存插槽, 支持双通道最高3200MHz内存,最大支持128GB |
| 显示 | 集成Intel®HD Graphics 核心显卡支持DirectX12.1,OpenGL4.5,支持4K 1* VGA接口,支持最高分辨率为1920X1200@60Hz 1* HDMI1.4接口,支持最高分辨率为4096x2304 @24Hz |
| 网络 | 2* Intel ®I226V千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能 |
| 存储 | 2* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps 1* M.2插槽, 支持M.2 Key M 2260/2280 NVME PCIE3.0 X4 规格SSD |
| 音频 | 板载ALC897 7.1+2声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out |
| 扩展插槽 | 1* PCIE3.0 X16插槽 1* M.2,支持M.2 Key E 2230 WIFI模块 |
| I/O接口 | 6* RS232串行接口,COM1/2支持第9pin带电且支持RS485/422功能 1* PS/2键盘鼠标接口 5* USB2.0接口,4*USB3.0接口 |
| 风扇接口 | 1* 4pin CPU风扇接口,1* 4pin系统风扇接口 |
| GPIO | 支持4路输入输出GPIO功能 |
| BIOS | 64Mb Flash ROM |
| 看门狗 | 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒) |
| 电源类型 | 采用ATX 20Pin和8pin电源供电 |
| 操作系统 | Windows 10/Windows 11/Linux |
| 工作温度 | -10°C ~ 60°C |
| 储存温度 | -20°C ~ 70°C |
| 工作湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
| 尺寸 | 170mm x 170mm |

订购信息

| Model | Processor | Southbridge | Memory | VGA | EDP | HDMI | LVDS | LAN | USB | COM | Power |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|---------|-----|-----|-------|
| ITX-H610M1 VER:1.0 | LGA1700 | H610 | 2*SODDDR4 | 1 | / | 1 | / | 2*I226V | 9 | 6 | ATX |