


## 尺寸

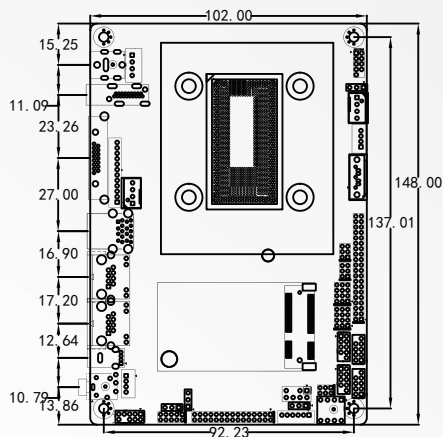

## 产品特点

- 集成Intel® 8代 I5-8260U 1.6GHz四核八线程处理器, TDP15W
- SOC
- 1\* DDR4 SODIMM内存插槽,支持2666MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel® UHD Graphics ,支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K  
1\* VGA,1\* HDMI接口,1\*LVDS接口,支持双通道24Bit
- 2\* Intel WGI210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- EPIC-E81具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,
- 可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

## 详细规格表

处理器	集成Intel® 8代 I5-8260U 1.6GHz四核八线程处理器, TDP15W 兼容Intel®WhiskeyLake-U/CometLake-U/CoffeeLake-U 8th/10th Celeron / Pentium/ I3/I5/I7低功耗处理器
芯片组	SOC
内存	1* DDR4 SODIMM内存插槽,支持2666MHz内存,最大支持32GB
显示	集成Intel® UHD Graphics ,支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K 1* VGA接口,支持最高分辨率为1920X1200@60Hz 1* HDMI1.4接口,支持最高分辨率为4096x2304@24Hz 1* LVDS接口,支持双通道24Bit,与EDP为共用排针,默认LVDS
网络	2* Intel WGI210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* 7pin SATA3.0插槽,传输速率达6Gbps 1* MSATA插槽,支持Intel 协议的SSD固态硬盘,传输速率达6Gbps
音频	集成ALC897 7.1+2声道高保真音频控制器,支持Line_out、功放 功放支持4Ω/3W双声道
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G模块
I/O接口	6* RS232串行接口,COM1支持第9pin带电,COM2/3支持RS485/422功能 5* USB2.0接口,2*USB3.0接口
风扇接口	1* 4pin CPU风扇接口,1* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO功能
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 12V电源供电
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	148mm x 102mm

## 订购信息

Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
EPIC-E81_I526L VER:1.0(8260U)	I5-8260U	1.6G	1* SODDDR4	1	/	1	2ch*24bit	2*210AT	7	6	DC12V
EPIC-E100_I526L VER:1.0(10210U)	I5-10210U	1.6G	1* SODDDR4	1	/	1	2ch*24bit	2*210AT	7	6	DC12V